ABYSM
GAMING

DANUBE SAVA H400 COMPUTER CASE



MANUAL DE USUARIO

NEGRO P/N.: AB123014
BLANCO P/N.: AB123015

ACCESORIOS

A	Tornillos PSU	x 6	F	Brida	x 6
B	Tornillos M/B	x 19	G	Separador de cobre	x 3
C	Tornillos HDD	x 8	H	Cilindro de cobre	x 1
D	Hebillas	x 2	I	Tornillos de ventilador largos	x 12
E	Paño	x 1			

ESPECIFICACIONES

Modelo	AB123014 /AB123015
Dimensiones totales	453 x 230 x 456 mm
Puertos I/O	USB3.1 x 1, USB3.0 x 2, HD AUDIO
Placa Base	ATX, MATX, ITX
3.5" (HDD)	2
2.5" (SSD)	1
Slots	7
Longitud de la tarjeta VGA	410 mm
Altura refrigeración de CPU	180 mm
Capacidad máxima de Ventiladores	Placa base: 2 x 120 mm Superior: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Posterior: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm Compartimento PSU: 3 x 120 mm
Compatibilidad refrigeración líquida	Top: 120 / 240 / 280 / 360 mm Rear: 120 mm
Filtro	
Profundidad gestión cables	29 mm

1. Instrucciones de desmontaje

Abra la cubierta lateral izquierda desde atrás





Retire los tornillos de la parte posterior y luego abra la cubierta derecha.







2. Instalación de la placa base

Encaja el conjunto I/O en la ranura





Coloca la placa base en su ubicación y luego fíjala con tornillos.





3. Instalación de la fuente de alimentación

Coloca la fuente de alimentación en su ubicación y fíjala con los tornillos de la fuente de alimentación desde la parte posterior como en la imagen.





4. Instalación del ventilador en la placa base

Coloca los ventiladores en la ubicación como se muestra y luego fíjalos con tornillos.




5. Instalación del ventilador en la parte superior

Coloca los ventiladores en la ubicación como se muestra y luego fíjalos con tornillos.




6. Instalación del ventilador en la parte posterior

Coloca el ventilador en su lugar y fíjalo desde el exterior de la caja.




7. Instalación del ventilador sobre la PSU

Coloca los ventiladores en la ubicación como se muestra y luego fíjalos con tornillos largos para ventiladores.




8. Instalación de refrigeración líquida

Coloca la refrigeración en su lugar y fíjalo desde el exterior de la caja.





9. Instalación de la tarjeta VGA

Retira la ranura para tarjeta PCI, coloca la tarjeta VGA en la ranura y luego fíjala con tornillos.




10. Instalación de discos SSD de 2,5'' y HDD de 3,5''

Desenrosca y retira el soporte.



Coloca un SSD de 2,5'' o un HDD de 3,5'' en el soporte y fíjalo con tornillos.

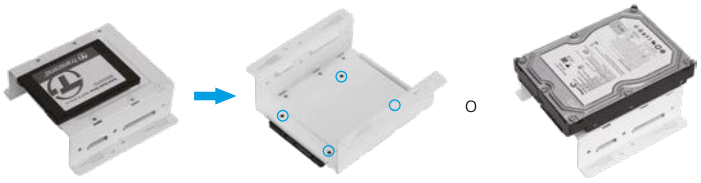

Coloca el disco duro de 3,5 pulgadas en el soporte y fíjalo desde ambos lados y luego vuelve a colocar el soporte instalado en el chasis.



11. Instalación de cables

Instalación USB3.0



Conecta el conector USB3.0 a la placa base

instalación de Audio HD



Conecta el conector de audio HD a la placa base



Conecta el conector LED HDD al pin de la placa base como está marcado



Conecta el conector LED de ENCENDIDO al pin de la placa base como está marcado



Conecta el conector POWER SW al pin de la placa base como está marcado



"+" conectar a "+"

"-" conectar a "-"

SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO CUBO DE BASURA



Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.

FABRICADO EN CHINA
Importado por: COLORS Information Technology, SL.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe (Madrid)
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es